

Блок замены автоматического выключателя OEZ ARV 1631 (1633, 1636) 1600 А представляет собой монтажное основание, на котором установлен новый автоматический выключатель с контактными выводами-адаптерами.


Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического выключателя.

Контактные выводы-адаптеры позволяют подключить новый блок к существующим шинам в НКУ.

Размеры, посадочные места и размеры шинных выводов изделия на 100% совпадают с размерами заменяемого выключателя.

Это гарантирует минимальное время замены устаревшего автоматического выключателя **OEZ ARV 1631** выдвижного исполнения, без изменения основного конструктива НКУ.

При необходимости реализуем новую систему вторичных цепей с готовыми жгутами для подключения к новым цепям.

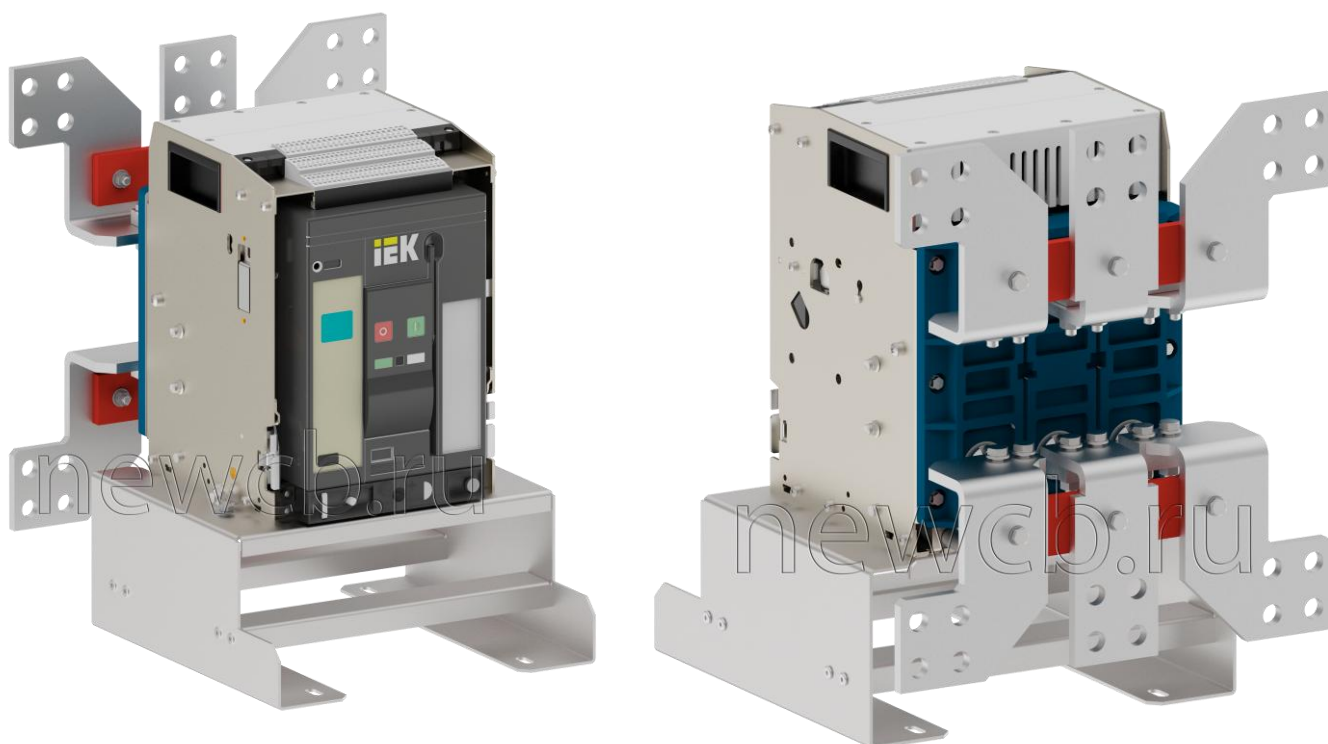

Наименование	Б3AB_ARV16-1600-OEZ_MI-ACB10-3WA-065-1600-ACF
Описание	Блок замены автоматического выключателя OEZ ARV1631 (1633, 1636) выкатного исполнения 3-х полюсный 1600 А на новый автоматический выключатель. Время замены блока в ячейке около 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта MI-ACB10-3WA-065-1600-ACF
Новый автоматический выключатель в составе	IEK MASTER Воздушный автоматический выключатель выдвижного исполнения 3P габарит А 65кА 1600А расцепитель EA с комплектом аксессуаров 220В: мотор привод катушка включения катушка отключения. Описание .
Номинальный ток $I_{ном}$, А	1600
Пределы регулировки номинального тока $I_{ном}$, А	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 1,0 от $I_{ном}$
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e , В	690
Предельная коммутационная способность переменного тока $I_{сн}$, кА	65
Материал каркаса (основание)	оцинкованная сталь 3 мм
Материал изоляторов	DUROSTONE российский аналог, сопротивление изоляции более 1 ТОм, негироскопичен, негорючий, дугостойкий
Материал шинных адаптеров	медь M1T Cu 99,9 %, OB9 покрытие
Наличие разъема сопряжения вторичных цепей	Да.
Вспомогательные (свободные) контакты	4 перекидных
Контакты срабатывания защиты	1НО
Катушка включения	230 В
Катушка отключения	230 В
Наличие привода	230 В AC + ручной привод
Блок защиты	электронный регулируемый LSI, индикация тока - тип EA
Механический счётчик циклов	нет
Защитные шторки	да
Гарантия	2 года